

Electrodo de puesta a tierra



Descripción

Electrodo de puesta a tierra tipo estructural, marca Massatierra, modelo MTK125A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación de corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de mantenimiento. Incluye 1 balde de compuesto acondicionador de terreno de 20 Kg.


Modelo

MTK125A-D

Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño, como lo son:



Dimensiones

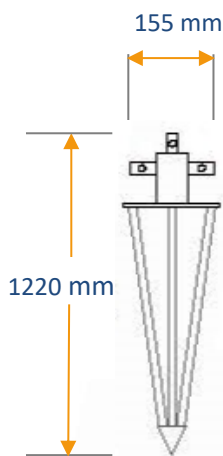

Especificaciones

Garantía:	20 Años
Material:	100% de cobre
Efecto punta:	Si
Filtro Magneto-activo:	Si
Corriente nominal de operación:	125 A (Corriente máxima de operación: 160 A)
Temperatura de fusión del cobre:	1083 °C
Dimensiones:	155 mm de Ancho x 1220 mm de largo (Dim. de embalaje de 160 mm φ x 1300 mm largo)
Compuesto acondicionador de terreno mínimo requerido:	20 kg (Incluido y Solidificado)
Peso con Embalaje:	3.0 kg

NOTA: Massatierra S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar modificaciones o ajustes a las dimensiones, materiales, contenido del texto, peso, embalaje, formas y demás, en virtud del constante cambio normativo, tecnológico y de fabricación, buscando siempre la mejora continua.

Diagrama de conexiones tipo, para electrodos Massatierra

