

Punta Pararrayos

Descripción

MODELO



Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca SCHIRTEC. Modelo S-DAS Fabricado en Acero inoxidable con generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.

Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden proteger desde un único punto zonas amplias de terreno, activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.

S-DAS

Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186. Fabricación y certificación Europea.



Dimensiones:

Especificaciones – 45 µs



Radio de protección:

65 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

66 cm

Ancho del Pararrayos:

12 cm

Dimensiones del embalaje:

40 x 22 x 13 cm

Peso


3.8 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

Diagrama de conexiones tipo para punta pararrayos

Radio de Protección

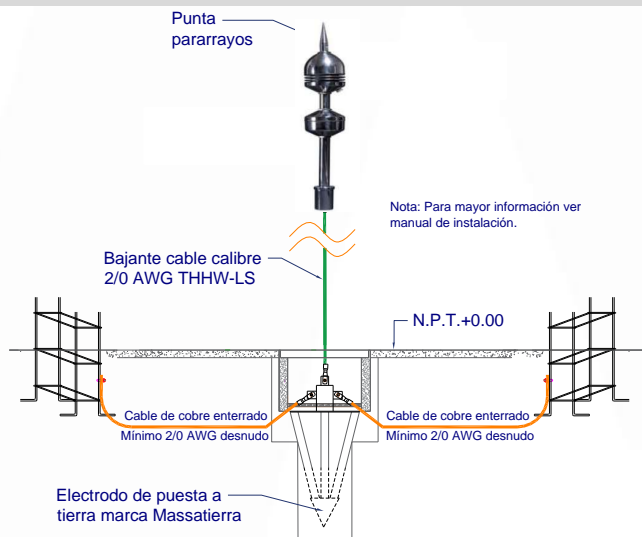

Nota: Para mayor información ver manual de instalación.

h	Rp(m)			
	I	II	III	IV
2	25	28	32	36
4	51	57	64	72
5	63	71	81	89
6	63	71	81	90
8	64	72	82	91
10	64	72	83	92
20	65	74	86	97
30	65	75	89	101
60	65	75	90	105

h - Altura de montaje
Rp (m) - Radio de protección
I | II | III | IV - Protección



NOTA: Para mayor información ver manual de instalación